GRUNDFOS Basic Line

Насосы для бытового водоснабжения и водоотведения

GRUNDFOS

GRUNDFOS Basic

Компания GRUNDFOS - один из мировых лидеров в сфере производства насосов и насосных систем. Непревзойденная эффективность, надежность и универсальность являются отличительными чертами продукции GRUNDFOS, благодаря которым она пользуется заслуженной популярностью во всем мире.

Перечень насосов, представленных в данной брошюре, служит тому подтверждением. Это надежные насосы, предназначенные для длительного использования в частных домах, на фермах, на небольших предприятиях и т.д.

Насосы **GRUNDFOS Basic** являются популярным продуктом на рынке в связи с их достойным качеством за разумную цену. Практичные материалы и надежность конструкции обеспечивают безотказную работу на протяжении долгих лет.

Надежность ›

Качество ›

Польза ›

GRUNDFOS

KP Basic

Погружные насосы для дренажа и канализации

Grundfos KP Basic - это компактные, простые в обращении переносные насосы, предназначенные для перекачивания дренажных стоков и сточных вод с содержанием нетвердых включений диаметром до 8 мм.

Насосы **Grundfos KP Basic** поставляются с автоматическим датчиком уровня, который включает и выключает насос по мере того, как уровень воды поднимается и падает. Модели **KP Basic** подходят для монтажа в дренажном колодце, но могут использоваться и в качестве переносного вспомогательного насоса.

Области применения:

- перекачивание жидкостей в различных бытовых системах;
- осушение водоемов, фонтанов и бассейнов;
- дренажные работы в доме и в саду.

Характеристики

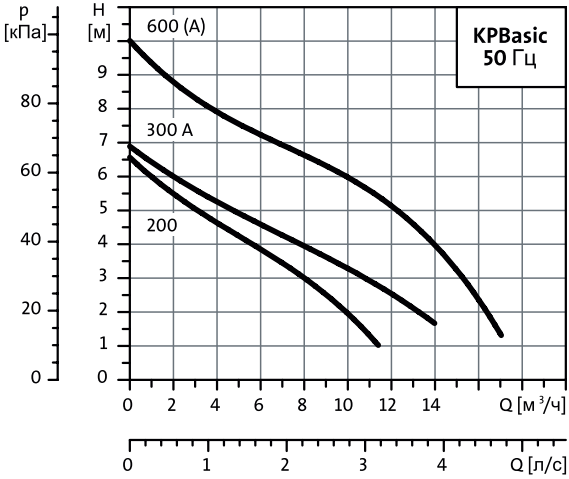

GRUNDFOS

JP Basic и JD Basic

Самовсасывающие насосы для подачи воды из колодцев и водоемов

Насосы **Grundfos JP Basic** представляют собой эжекторную систему эффективного поднятия воды из скважин глубиной до 8 м. Модели **JD Basic** комплектуются отдельным эжекторным блоком, который позволяет обеспечивать высоту всасывания до 30 м.

Насосы **Grundfos JP Basic и JD Basic** оборудованы рабочим колесом усовершенствованной конструкции, выполненным из композитного материала. Чугунный корпус насоса гарантирует низкий уровень шума при эксплуатации насоса.

Области применения:

- водоснабжение из неглубоких скважин глубиной до 8 м;
- водоснабжение из глубоких скважин глубиной до 30 м (модель **JD Basic**);
- повышение давления в бытовых системах водоснабжения;
- полив садов, огородов, цветников, клумб, террас и альпийских горок;
- перекачивание воды.

Характеристики

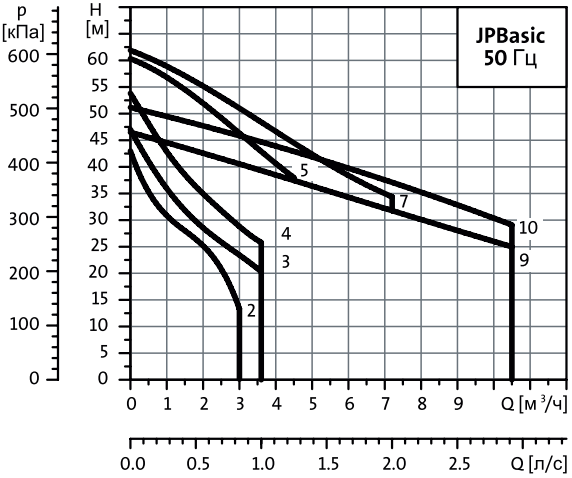

GRUNDFOS

PF Basic

Вихревые насосы для перекачивания чистой воды

Насосы **Grundfos PF Basic** - это эффективное оборудование для 24-часового обеспечения необходимого напора воды в системах бытового водоснабжения.

Насосы **Grundfos PF Basic** отличаются компактностью и надежной конструкцией. Они также оснащены латунным рабочим колесом.

Области применения:

- повышение давления в бытовых системах водоснабжения;
- закачивание воды в резервуары, расположенные на крышах зданий;
- перекачивание воды в накопительные баки и из них;
- полив садов, огородов, цветников, клумб, террас и альпийских горок;
- технологические процессы.

Характеристики

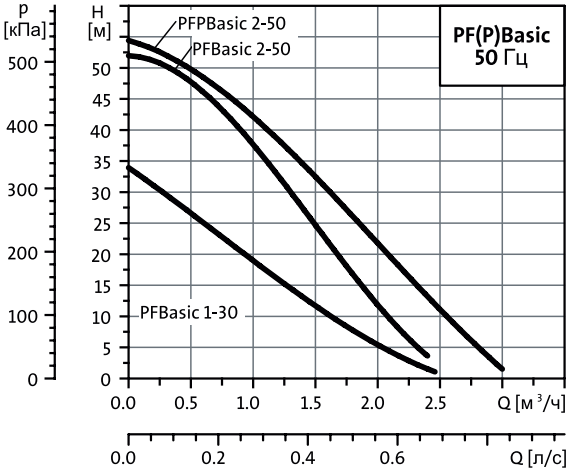

NS Basic

Центробежные одноступенчатые насосы

Горизонтальные центробежные насосы **Grundfos NS Basic** оснащены одним рабочим колесом, выполненным из композита. Это позволяет обеспечить длительный срок их службы и высокую надежность функционирования.

Также они отличаются очень низким уровнем шума в процессе эксплуатации и возможностью работы в широком диапазоне температур. Это позволяет воспринимать насос **Grundfos NS Basic** в качестве надежного и практичного решения многих задач.

Области применения:

- бытовые системы подачи воды;
- повышение давления в бытовых системах водоснабжения;
- перекачивание воды;
- технологические процессы;
- бытовая ирригация.

Характеристики

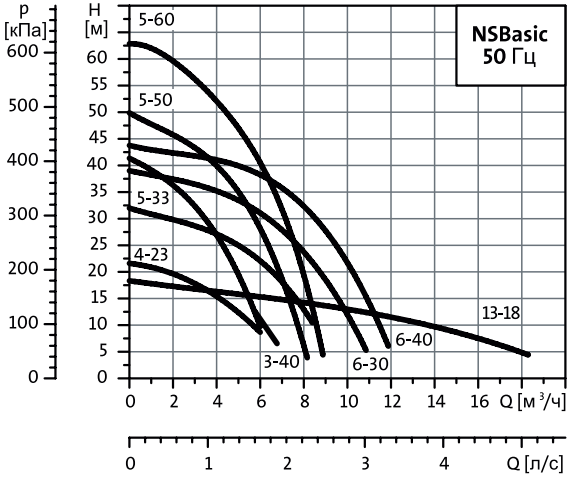

GRUNDFOS

CH Basic

Многоступенчатые центробежные насосы

Типоряд насосов **Grundfos CH Basic** включает в себя три модели, что значительно упрощает подбор насоса, подходящего для каждого конкретного случая.

Горизонтальные многоступенчатые насосы **Grundfos CH Basic** отличаются предельно низким уровнем шума. Простота установки и эксплуатации делает их идеальным решением для частных домов и приусадебных участков.

Области применения:

- перекачивание воды;
- повышение давления в маломасштабных системах водоснабжения;
- бытовая ирригация;
- садоводство.

Характеристики

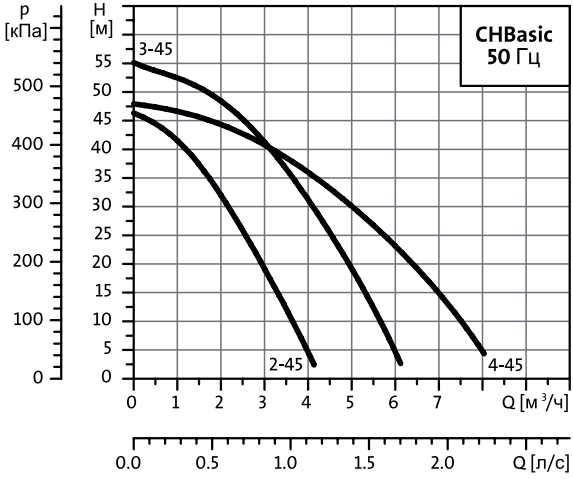

GRUNDFOS

Технические характеристики

Название	№ продукта	P_1 макс. [кВт]	In [A]
JP Basic 2	96 12 17 50	0.72	3.12
JP Basic 3	96 12 17 51	0.85	3.8
JP Basic 4	96 12 17 52	1.13	5.1
JP Basic 5	96 12 17 54	1.6	7.2
JP Basic 9	96 12 17 56	2	9
JP Basic 7	96 12 17 58	2.2	10
JP Basic 10	96 12 17 60	2.7	12
JP Basic 2	96 12 17 77	0.44	3.2
JP Basic 4	96 12 17 79	0.75	3.8
JP Basic 5	96 12 17 81	1.56	7
JP Basic 7	96 12 17 83	1.84	8.3
Ejector E20	96 15 00 12		
Ejector E25	96 15 00 13		
Ejector E30	96 15 00 14		

С горизонтальным напорным гидробаком	№ продукта	С реле давления	№ продукта
JP Basic 2 PT	96 15 00 02	JP Basic 2 PC	96 12 18 79
JP Basic 3 PT	96 15 00 03	JP Basic 3 PC	96 12 18 80
JP Basic 4 PT	96 15 00 04	JP Basic 4 PC	96 12 18 81
JP Basic 5 PT	96 15 00 05		

Название	№ продукта	P1 макс. [кВт]	In [A]
CHBasic 2-45	96 12 17 94	0.72	3.2
CHBasic 3-55	96 12 17 96	1.2	5.3
CHBasic 4-45	96 12 17 98	1.2	5.3

Технические характеристики

С горизонтальным напорным гидробаком	№ продукта	С реле давления	№ продукта
CHBasic 2-45 PT	96 15 00 09	CHBasic 2-45 PC	96 12 18 91
CHBasic 3-55 PT	96 15 00 10	CHBasic 3-55 PC	96 12 18 92
CHBasic 4-45 PT	96 15 00 11	CHBasic 4-45 PC	96 12 18 93

Название	№ продукта	P_1 макс. [кВт]	In [A]
NSBasic 4-23	96 12 18 09	0.65	3
NSBasic 5-33	96 12 18 11	1.3	6
NSBasic 13-18	96 12 18 13	1.05	4.6
NSBasic 3-40	96 12 18 15	1.2	5.5
NSBasic 5-50	96 12 18 17	1.86	8.3
NSBasic 5-60	96 12 18 19	2.7	12.8
NSBasic 6-30	96 12 18 21	1.56	7.1
NSBasic 6-40	96 12 18 23	2	9

Название	№ продукта	P_1 макс. [кВт]	In [A]
KPBasic 200	96 12 18 45	0.35	1.5
KPBasic 300 A	96 12 18 46	0.35	1.5
KPBasic 600 A	96 12 18 47	0.8	3.4
KPBasic 600	96 12 18 48	0.8	3.4

Название	№ продукта	P_1 макс. [кВт]	In [A]
PFBasic 1-30	96 12 18 59	0.47	2
PFBasic 2-50	96 12 18 60	0.86	3.8
PFPBasic 1-30	96 12 18 61	1.05	4.7

JD Basic: Зависимость параметров от типа эжектора и глубины всасывания

Тип насоса	Эжектор	Глубина всасывания, м	Выходное давление (бар)						
			1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
			Производительность (литров/час)						
JDBasic 2	E 25	9	/	1813	1080	446	33	/	/
		12	/	1426	720	225	/	/	/
		15	/	900	326	/	/	/	/
	E 30	9	/	1753	1286	812	524	261	46
		12	/	1345	965	608	356	162	0
		15	/	1166	761	452	228	45	/
JDBasic 4	E 25	9	/	2386	1756	1097	515	126	/
		12	/	1930	1190	536	87	/	/
		15	/	1459	773	252	/	/	/
	E 30	12	/	/	1240	872	566	329	156
		15	/	/	1028	701	449	255	96
		18	/	/	785	527	302	150	15
		21	/	/	635	374	180	39	/

JD Basic: Зависимость параметров от типа эжектора и глубины всасывания

Тип насоса	Эжектор	Глубина всасывания, м	Выходное давление (бар)										
			3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
			Производительность (литров/час)										
JDBasic 5	E 20	9	3412	2769	2090	1363	586	/	/	/	/	/	/
		12	3065	2400	1719	952	143	/	/	/	/	/	/
		15	2643	2000	1257	495	/	/	/	/	/	/	/
		18	2289	1593	826	0	/	/	/	/	/	/	/
	E 25	15	2745	2244	1761	1257	814	435	77	/	/	/	/
		18	2465	1969	1477	997	584	218	/	/	/	/	/
		21	2206	1712	1224	779	388	45	/	/	/	/	/
	E 30	21	1797	1615	1368	1106	861	658	472	312	163	25	/
		24	1652	1484	1217	962	740	547	378	220	67	/	/
		27	1520	1333	1069	841	636	448	287	139	/	/	/
JDBasic 7	E 20	9	/	3431	2751	2033	1236	448	/	/	/	/	/
		12	/	3043	2324	1554	763	0	/	/	/	/	/
		15	/	2665	1936	1145	344	/	/	/	/	/	/
		18	/	2244	1478	675	/	/	/	/	/	/	/
	E 25	15	/	2840	2324	1806	1296	849	463	138	/	/	/
		18	/	2535	2038	1523	1049	640	286	/	/	/	/
		21	/	2267	1757	1257	817	424	91	/	/	/	/
		24	/	1970	1458	989	583	226	/	/	/	/	/
	E 30	21	/	1812	1671	1419	1163	919	716	531	377	226	91
		24	/	1668	1549	1278	1023	791	619	445	297	156	13
		27	/	1541	1395	1145	906	700	521	351	206	62	/

GRUNDFOS

BE › THINK › INNOVATE ›

Если НАСОС – то только

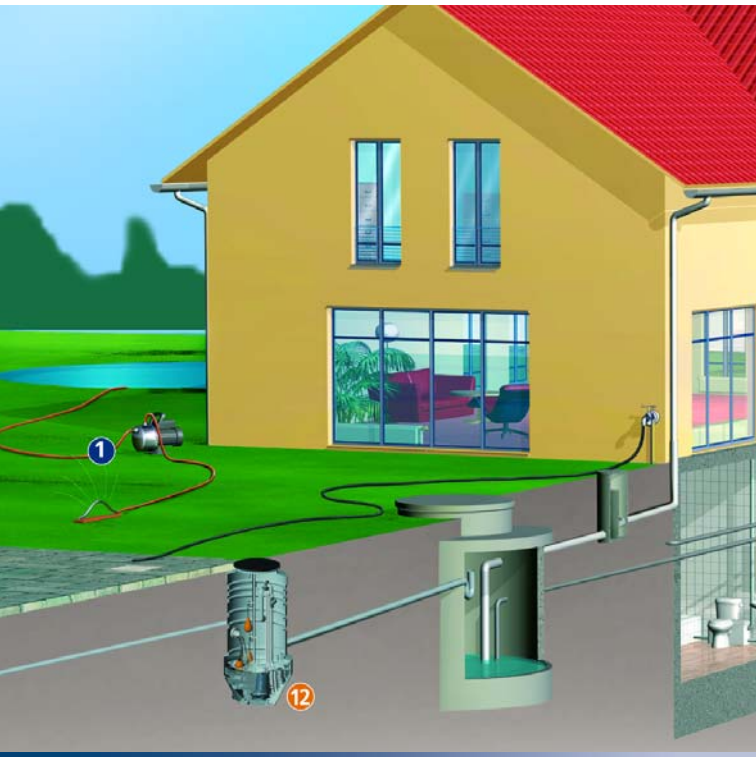

- Водоснабжение
- Отопление и горячее водоснабжение
- Дренаж и канализация

www.grundfos.ua

GRUNDFOS!

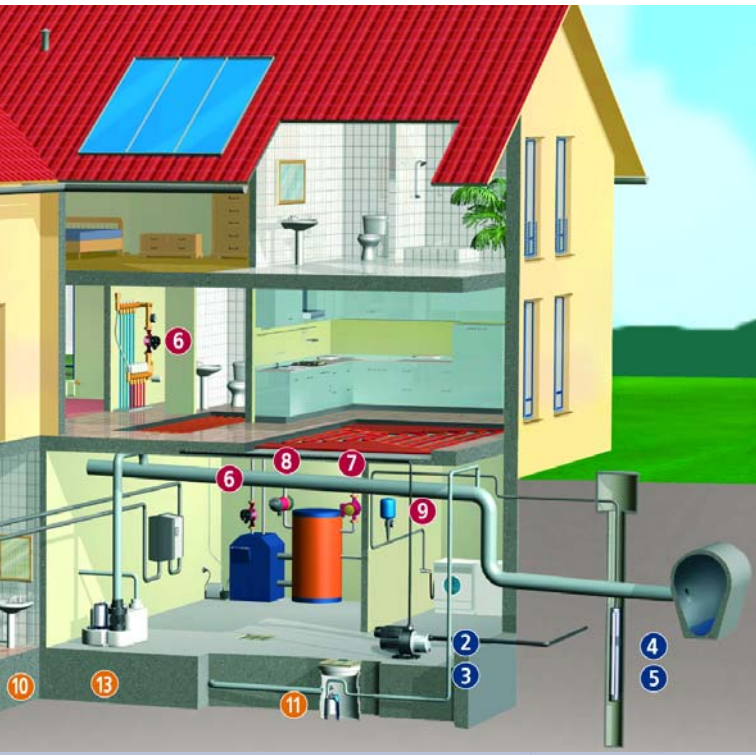

❶ JP

❷ MQ

❸ Hydrojet

❹ SQ, SQE

❺ SPO

❻ Alpha 2

❼ UPS

❽ Comfort

❾ UPA

❿ Sololift

⓫ KP

⓬ AP

⓭ Multilift

GRUNDFOS

ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА"
г. Киев, 01010
ул. Московская, 8-Б
тел.: (044) 390 40 50
факс: (044) 390 40 59
www.grundfos.ua

Региональный офис
г. Донецк, 83015
ул. Челюскинцев, 188
тел.: (062) 332 30 53
(050) 441 41 61
(050) 424 97 85
факс: (062) 304 74 46

г. Днепропетровск
тел.: (050) 441 41 54
(095) 286 00 57

г. Харьков, 61052
ул. Коцарская, 5
тел.: (057) 760 27 73
(057) 760 27 74
(050) 441 41 52
(050) 419 10 66
факс: (057) 760 27 75

Региональный офис
г. Одесса, 65012
ул. Большая Арнаутская, 17
тел.: (048) 718 05 10
(050) 445 11 22
факс: (048) 718 05 10

г. Симферополь
тел.: (050) 446 11 29

Региональный офис
г. Львов, 79008
ул. Пекарская, 48, офис 1
тел.: (032) 297 62 82
(050) 442 95 56
(050) 441 41 55
(095) 286 00 67
факс: (032) 297 62 87

Издание февраль 2008

8–800–50–15–570
Бесплатные звонки по всей Украине

www.grundfos.ua